


## Sicht-Standanzeiger

### **OBLÒ - Schauloch - Sichtfenster Ø 100**

## Visual level indicator

OBLÒ - inspection porthole  
or liquid-level Ø 100

- aus Leichtmetall (Alulegierung) mit vorgespanntem Glas gefertigt
  - wird mit Gummidichtungen, Befestigungsschrauben und O- Ring geliefert
  - zur Befestigung muss ein Loch mit einem Durchmesser von Ø 100 mm gebohrt und 6 weitere Gewindelöcher M6 - auf einem Lochkreisdurchmesser von 130 mm, 60° versetzt, angebracht wird
  - die Wandstärke des Behälters darf nicht geringer als 5 mm sein
- *made of aluminium light alloy with tempered glass; supplied complete with gum washers, anchor screws and o-ring*
  - *for the tightening to build a central hole of d 100 mm and 6 threaded holes M6 arranged 60° on a diameter with inter-axis of 130 mm*
  - *the thickness of the reservoir must not be less than 5 mm*

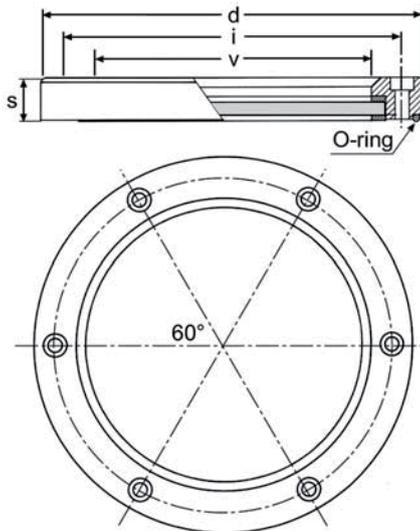

Bestell-Nr. code	Typ type		v	d	i	s	Code
340-290-01000	OBLO	ohne O-Ring	Ø 100	Ø 150	Ø 130	19,5	1OBLO300
340-290-01050	OBLO	mit O-Ring	Ø 100	Ø 150	Ø 130	19,5	1OBLO30A