


Entlüftungsstopfen

TSFT/N - Öleinfüll- und Entlüftungsstopfen

Breather plugs

TSFT/N - oil filling plugs and breather

- ein Deckel aus verzinktem Stahl und ein kugelförmiger Bronzefilter ermöglichen den Austritt des Innendrucks und vermeiden das Eindringen von Fremdkörpern während der Ansaugphase
 - der im Stopfen eingebaute Filter hat einen Filtergrad von 40 Mikron
 - das Modell TSFA ist deshalb besonders in staubreichen Umgebungen und für die Kraftfahrzeugindustrie geeignet
- a galvanized-steel cover and a spherical bronze filter vent internal pressure and keep out foreign bodies during the intake stroke
 - the built-in filter has a filtration degree of 40 microns
 - the TSFA is therefore especially suitable in dusty environments and is recommended for applications in the motor field

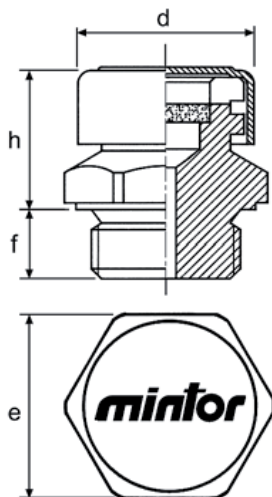

Bestell-Nr. code	Typ type	Gas	d	h	f	e	μ	Code
340-100-01000	TSFA0G	1/8"	16,5	16	8	14	40	1GTSAFA0M
340-100-01050	TSFA1G	1/4"	16,5	17	8	17	40	1GTSAFA1M
340-100-01100	TSFA2G	3/8"	22	19	11	22	40	1GTSAFA2M
340-100-01150	TSFA3G	1/2"	26	20	11	27	40	1GTSAFA3M
340-100-01200	TSFA4G	3/4"	30	24	12	32	40	1GTSAFA4M
340-100-01250	TSFA5G	1"	38	29	14	40	40	1GTSAFA5M

Bestell-Nr. code	Typ type	metr.	d	h	f	e	μ	Code
340-100-01300	TSFA0M	10 x 1	16,5	16	8	14	40	1MTSFA0M
340-100-01350	TSFA1M	12 x 1,5	16,5	17	8	17	40	1MTSFA1M
340-100-01400	TSFA2M	14 x 1,5	16,5	17	8	17	40	1MTSFA2M
340-100-01450	TSFA3M	16 x 1,5	22	19	11	22	40	1MTSFA3M
340-100-01500	TSFA4M	18 x 1,5	22	19	11	22	40	1MTSFA4M
340-100-01550	TSFA5M	20 x 1,5	24	20	11	24	40	1MTSFA5M
340-100-01600	TSFA6M	22 x 1,5	26	20	11	27	40	1MTSFA6M
340-100-01650	TSFA7M	24 x 1,5	30	24	12	30	40	1MTSFA7M
340-100-01700	TSFA8M	26 x 1,5	30	24	12	32	40	1MTSFA8M
340-100-01750	TSFA9M	30 x 1,5	30	25	14	36	40	1MTSFA9M