



Zapfwellenwinkelgetriebe 1018

Für Kreissägen




Gewicht 6 kg

empfohlene Ölmenge SAE90 0,6 Liter

Übersetzung 1 : 1


<u>Umdrehung Zapfwelle</u>	<u>max Leistung</u>	<u>Umdrehung Ausgang</u>
540 min-1	11 kW	540 min-1
1000 min-1	17 kW	1000 min-1

von Zapfwelle 1 3/8" auf Zapfwelle 1 3/8"

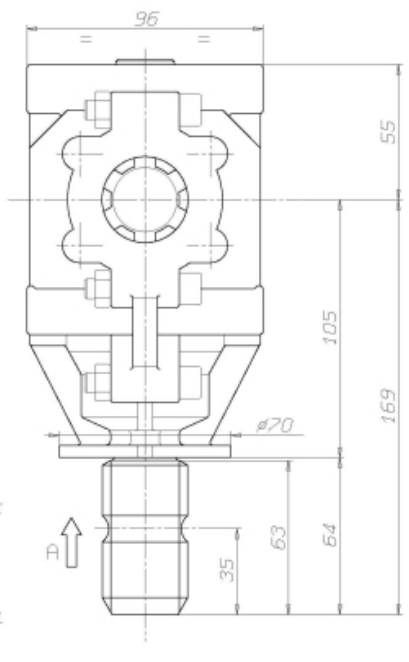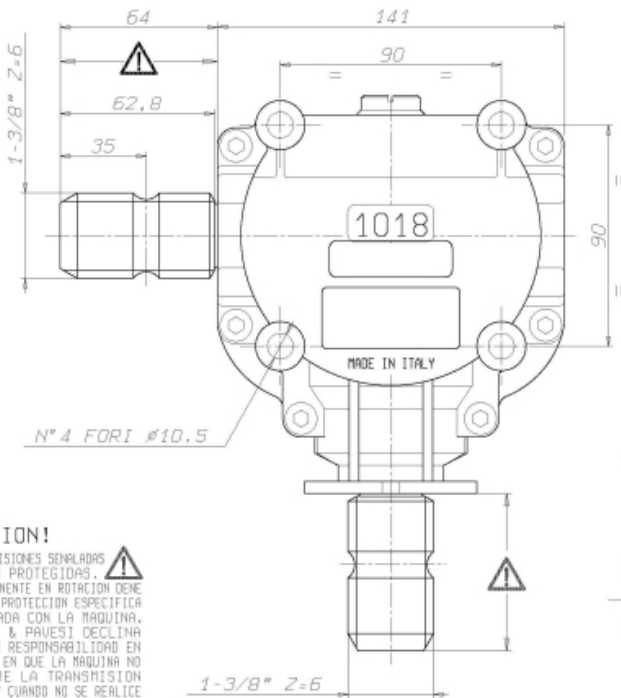

ATENCIÓN!

LAS TRANSMISIONES SEÑALADAS NO ESTAN PROTEGIDAS. TODO COMPONENTE EN ROTACION DEBE TENER UNA PROTECCION ESPECIFICA O INTEGRADA CON LA MAQUINA. BONDOLI & PAVESI DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS EN QUE LA MAQUINA NO INCORPORA LA TRANSMISION ADECUADA Y CUANDO NO SE REALICE UN MANTENIMIENTO EFICIENTE.



MONTAGGIO SCAR ARRANGEMENTS ART DER MONTAGE MONTAGE	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS	TIPO TYPE TYP	CLIENTE CLIENT KUNDE	SOSTITUISCE REPLACES ERSETZT
RAPPORTO RATIO ÜBERS.-ÜERN. VERHÖLTN	1:1	1018		TIPO DI MACCHINA TYPE OF MACHINE TYPE OF IMPLEMENT MASCHINENTYP
Giri in entrata INPUT SPEED EINGANGSDREHZAH TOURS EN ENTREE	540	a SOSTITUTI ANELLI ELASTICI SULL'ALBERO ASSE XY (VEDI SEZIONATO)	09/2/04 RAFFALDONI	RIF. CLIENTE REF. CLIENT BEZUG KUNDE
POTENZA IN ENTRATA INPUT POWER EINGANGSLEISTUNG PUISSANCE EN ENTREE	15 CV 11 KW	MODIFICHE - MODIFICATIONS - ÄNDERUNGEN - MODIFICACIONES		

HYMATEC
 GMBH
 HYDRAULIK MASCHINEN TECHNIK
 NINTOISEGNO SCATOLA Codice :
S1018100R110 /a