


Sicht-Standanzeiger

TC/ZLG - Sicht-Standanzeiger mit Schwimmer

Visual level indicator

TC/ZLG - visual level indicator with float system

- er besteht aus einem Deckel mit Stecker aus leichter Alulegierung mit verstellbarem Zifferblatt
 - er ist mit Schwimmer ausgestattet und zur Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern geeignet
 - speziell für Anwendungen bei Landwirtschafts-, Massenbewegungs- und Baumaschinen sowie bei öldynamischen Steuerzentralen
 - er wird komplett mit O-ring geliefert
 - Dauer-Einsatztemperatur max. 80°C
 - auf Wunsch mit Entlüftungsbohrung
 - den Kontakt mit Alkohol und Lösungsmittel vermeiden
-
- *composed of aluminium light alloy male cover with orientable dial*
 - *complete with float system, it allows an exact and constant indication of the level of fluid inside the tank*
 - *especially designed for application on agricultural, earth moving, building machinery and hydraulic units*
 - *supplied with o-ring*
 - *temperature during use 80°C max*
 - *by request with breather*
 - *avoid contacts with alcohol and solvents*

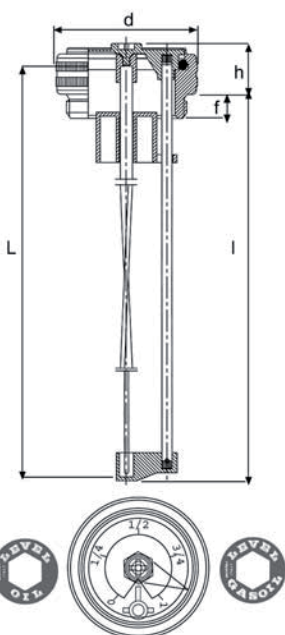

Bestell-Nr. code	Typ type		Gas	L	d	h	l	f	Code
340-550-01200	TC/ZLG1G	Öl/oil	2"	200	70	25	192	12	1LGTM304
340-550-01250	TC/ZLG2G			300	70	25	292	12	1LGTM305
340-550-01300	TC/ZLG3G			350	70	25	342	12	1LGTM306
340-550-01350	TC/ZLG4G			400	70	25	392	12	1LGTM307
340-550-01550	TC/ZLG1M		60 x 2	200	70	25	192	12	1LGTM404
340-550-01600	TC/ZLG2M			300	70	25	292	12	1LGTM405
340-550-01650	TC/ZLG3M			350	70	25	342	12	1LGTM406
340-550-01700	TC/ZLG4M			400	70	25	392	12	1LGTM407
340-550-01000	TC/ZLG1G	Diesel/ gasoil	2"	200	70	25	192	12	1LGTM300
340-550-01050	TC/ZLG2G			300	70	25	292	12	1LGTM301
340-550-01100	TC/ZLG3G			350	70	25	342	12	1LGTM302
340-550-01150	TC/ZLG4G			400	70	25	392	12	1LGTM303
340-550-01400	TC/ZLG1M		60 x 2	200	70	25	192	12	1LGTM400
340-550-01450	TC/ZLG2M			300	70	25	292	12	1LGTM401
340-550-01500	TC/ZLG3M			350	70	25	342	12	1LGTM402

340-550