

DiBO WeedKILLER

Multifunktionaler **Unkraut- und Moosvernichter**

- chemiefrei
- umweltschonend
- multifunktional
- sicher
- nachhaltig
- saisonal unabhängig



Ausstattungsmerkmale

- einteilige doppelwandige Schutzhaube aus rotationsgegossenem Polyethylen, UV-beständig und extrem robust
- modernes aerodynamisches Design
- auswaschbarer WassereingangsfILTER
- Sicherheit durch 12 V- Bedienspannung



- Greenboiler (Heizschlange) mit 110 kW und über 92 % Wirkungsgrad für geringen Heizölverbrauch und hervorragende Abgaswerte
- AL-KO Achsfahrwerk
- Feststellbremse
- hintere Abstützung für waagerechten festen Stand

Optionen



- hinterer Arbeitsscheinwerfer



- blinkende Sicherheitsleuchte


Die Maschine nutzt Heißwassertechnik mit 99 °C, um Unkraut und Moos auf effektive und umweltfreundliche Art zu beseitigen. Wichtig ist hierbei die große Eindringtiefe des Heißwassers, um die Unkrautpflanzen bis zur Wurzel zu beseitigen und unschädlich zu machen.

Aufgrund seiner Bauweise können zwei Personen gleichzeitig mit dem Gerät arbeiten. Dank der Möglichkeit, mit geschlossener Haube zu arbeiten (weniger als 85 dB), sind auch Einsätze in Wohngebieten möglich.

Das Gerät ist auch als Kaltwasser- oder Heißwasser-Hochdruckreiniger oder als Rohrreinigungsmaschine, also multifunktional einsetzbar.

Damit ist der WeedKILLER eine Investition, welche sich rechnet!

Haubenfarben




WeedKiLLER Features



- selbstansaugende Pumpe (12 V) zum Anschluß externer Wassertanks



- 2 integrierte Schlauchtrommeln mit je 25 m Hochdruckschlauch für die Zweimannbedienung

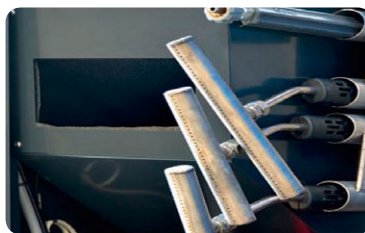


- Ablageköcher für 4 unterschiedliche Reinigungs-lanzen



- Hochdruckpistole mit Edelstahl-Drehgelenk



- 3 Spezialsprühlanzen zur Unkrautbekämpfung

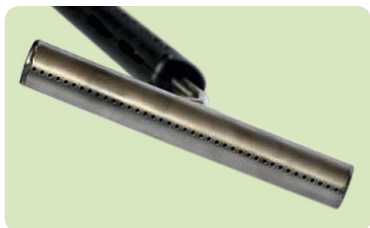

- Unteransicht einer Speziallanze mit 40 Düsenöffnungen



- Hochdrucklanze mit Flachstrahldüse für den Einsatz des WEEDKILLERS als Hochdruckreiniger

WeedKiLLER Serienausstattung

- industrieller wassergekühlter 3-Zylinder Dieselmotor (18,9 kW) mit extra Vorheizung des Zulaufwassers über Wärmetauscher, was bis zu 15 % Treibstoff-Ersparnis ergibt
- konstante Wassertemperatur von 99 °C an der Düse
- Treibstoff Einsparung von 33 % durch die Kombination von GreenBoiler und Wärmetauscher
- radiale Hochdruckpumpe mit 3 vollkeramischen Kolben und Edelstahl-Ventilen
- Dieselmotor mit unabhängigen Gebläse-Motor und mit Treibstoffventil
- Steuerspannung 12 V für die elektronische Steuerung und Brennersteuerung
- Trockenlaufschutz / Wasserfilter / Manometer / Betriebsstundenzähler
- elektronische Steuerung mit Kontrollleuchten für u.a. Ölstand, Kühlwasserstand, Treibstoffniveau und Flammenüberwachung
- automatisches Stopp-System bei ausbleibender Aktivität von 30 Minuten
- stufenlose Druck- und Fördermengen-Regulierung über Drehzahleinstellung von Dieselmotor und Pumpe
- Trailer Modelle: galvanisierter Anhänger mit Auflaufbremse mit Stützbein und Stützrad (vorne) mit rotationsgegossener einteiliger Polyethylen-Haube
- Wassertank 450 Liter
- Treibstofftank ca. 80 Liter
- P Zero-Ventil: Durch das Schließen der Abschaltpistole schaltet sich der gesamte für Menschen zugängliche Bereich drucklos.

Technische Daten

WeedKiLLER 200/25 TG

EAN-Code	1.131.995
Einsatz als Hochdruckreiniger: Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 250 bar / 3 - 25 MPa
Wasserleistung	25 l/min (1.500 l/h)
Heißwasserabgabe	30 - 100 °C
Leistung	18,9 kW (Diesel)
Heizleistung	110 kW
Dieseltank	ca. 80 l
Wassertank	450 l
Gewicht	885 kg
Abmessungen (L x B x H)	3500 x 1750 x 1600 mm

