


Sicht-Standanzeiger

OBLÒ - Schauloch- Sichtfenster Ø 148

Visual level indicator

OBLÒ - inspection porthole or liquid-level Ø 148

- aus Leichtmetall (Alulegierung) mit vorgespanntem Glas gefertigt
- zur Befestigung muss ein Loch mit einem Durchmesser von Ø 148 mm gebohrt und 8 weitere Gewindelöcher M6 - auf einem Lochkreisdurchmesser von 180 mm, 45° versetzt, angebracht werden
- die Wandstärke des Behälters darf nicht geringer als 5 mm sein
- *made of aluminium light alloy with tempered glass; supplied complete with gum washers, anchor screws and o-ring*
- *for the tightening to build a central hole of diameter 148 mm and 8 threaded holes M6 arranged 45° on a diameter with inter-axis of 180 mm*
- *the thickness of the reservoir must not be less than 5 mm*

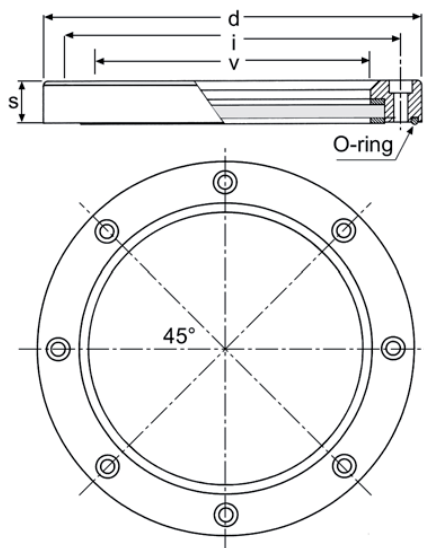

Bestell-Nr. code	Typ type		v	d	i	s	Code
340-300-01000	OBLO	ohne O-Ring	Ø 148	Ø 202	Ø 180	21,5	1OBLO400
340-300-01050	OBLO	mit O-Ring	Ø 148	Ø 202	Ø 180	21,5	1OBLO40A

340-300